

Relever adresse IP

[IANSEO](#) / Greffe avancé

Connaître l'adresse IP de l'ordinateur connecté à un routeur est nécessaire pour utiliser


- [Scorekeeper](#), logiciel de saisie de feuilles de marques (paramétrage compétition, url)
- un ou plusieurs [ordinateurs connectés au greffe](#) (double saisie, affichages secondaire)

Sur un réseau local de type box Internet, l'IP réseau est en général de la forme "192.168.0.n"

Sur le routeur dédié Ubiquiti [Edgerouter X SFP](#), le CD31arc a programmé l'IP "10.125.100.n", "n" est un numéro attribué par le serveur à l'ordinateur dont la valeur est révélée par la commande "ip a" ou ifconfig (Linux) ou ipconfig (Windows)

Sous Linux

Dans le terminal, lancer la commande **ip a**

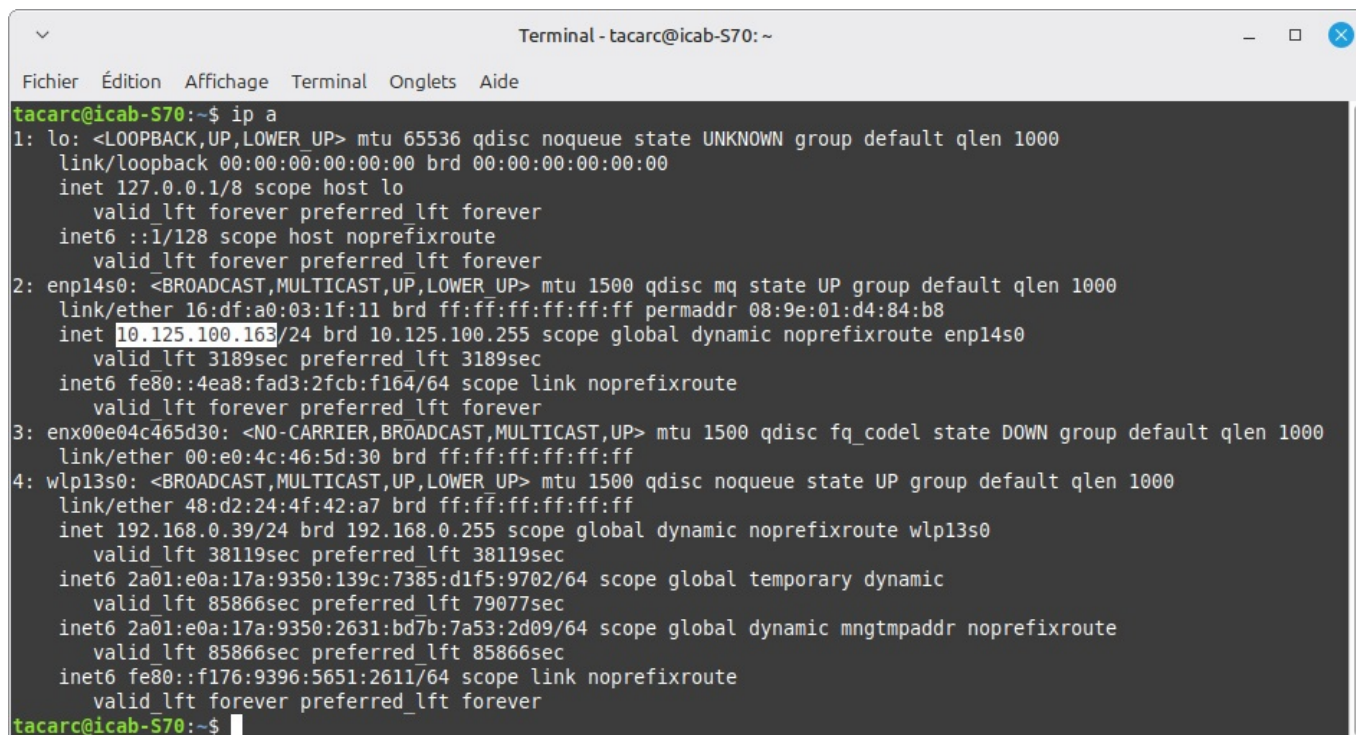

```
Terminal - tacarc@icab-S70: ~
Fichier  Édition  Affichage  Terminal  Onglets  Aide
tacarc@icab-S70:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp14s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
   link/ether 16:df:a0:03:1f:11 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff permaddr 08:9e:01:d4:84:b8
   inet 10.125.100.163/24 brd 10.125.100.255 scope global dynamic noprefixroute enp14s0
       valid_lft 3189sec preferred_lft 3189sec
   inet6 fe80::4ea8:fad3:2fcb:f164/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enx00e04c465d30: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
   link/ether 00:e0:4c:46:5d:30 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: wlp13s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
   link/ether 48:d2:24:4f:42:a7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 192.168.0.39/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute wlp13s0
       valid_lft 38119sec preferred_lft 38119sec
   inet6 2a01:e0a:17a:9350:139c:7385:d1f5:9702/64 scope global temporary dynamic
       valid_lft 85866sec preferred_lft 79077sec
   inet6 2a01:e0a:17a:9350:2631:bd7b:7a53:2d09/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 85866sec preferred_lft 85866sec
   inet6 fe80::f176:9396:5651:2611/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
tacarc@icab-S70:~$
```

ou commande alternative **ifconfig** (obsolète)

```
Terminal - tacarc@icab-S70: ~
Fichier  Édition  Affichage  Terminal  Onglets  Aide
tacarc@icab-S70:~$ ifconfig
enp14s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 10.125.100.163  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.125.100.255
    inet6 fe80::4ea8:fad3:2fcb:f164  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
    ether 16:df:a0:03:1f:11  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 51  bytes 6090 (6.0 KB)
    RX errors 0  dropped 49  overruns 0  frame 0
    TX packets 79  bytes 10680 (10.6 KB)
    TX errors 0  dropped 0  overruns 0  carrier 0  collisions 0
    device interrupt 19

enx00e04c465d30: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
    ether 00:e0:4c:46:5d:30  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0  dropped 0  overruns 0  carrier 0  collisions 0


lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
    inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000  (Boucle locale)
    RX packets 2676  bytes 277531 (277.5 KB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 2676  bytes 277531 (277.5 KB)
    TX errors 0  dropped 0  overruns 0  carrier 0  collisions 0

wlp13s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 192.168.0.39  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.0.255
    inet6 fe80::f176:9396:5651:2611  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
    inet6 2a01:e0a:17a:9350:139c:7385:d1f5:9702  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
    inet6 2a01:e0a:17a:9350:2631:bd7b:7a53:2d09  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
    ether 48:d2:24:4f:42:a7  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 475281  bytes 586609423 (586.6 MB)
    RX errors 0  dropped 16  overruns 0  frame 0
    TX packets 173461  bytes 28866689 (28.8 MB)
    TX errors 0  dropped 0  overruns 0  carrier 0  collisions 0

tacarc@icab-S70:~$
```


Sous Windows

dans les “Paramètres”, menu “Réseau et Internet > WiFi “

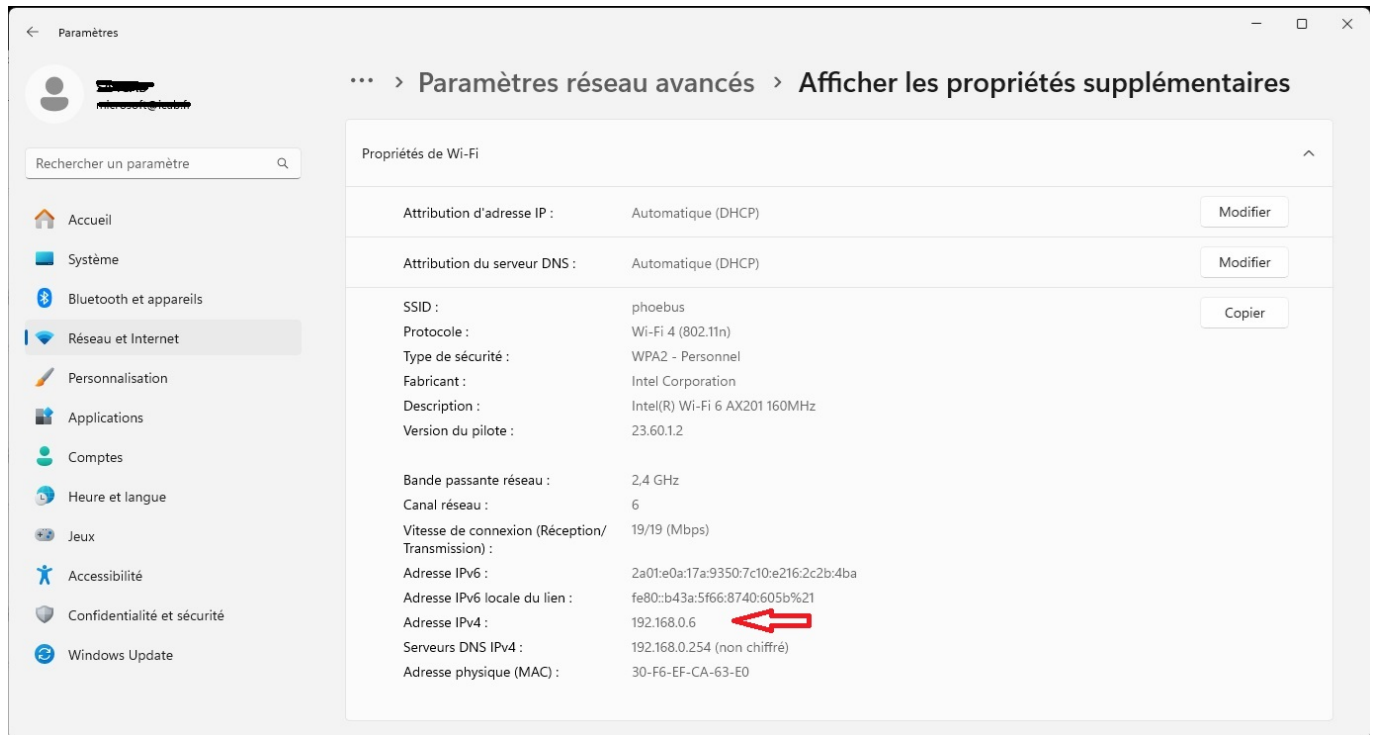

Relever l'adresse IPv4; dans l'exemple ci-dessus "192.168.0.6"

Alternativement, lancer l'invite de commande (dans barre à bas à gauche de l'écran), cmd

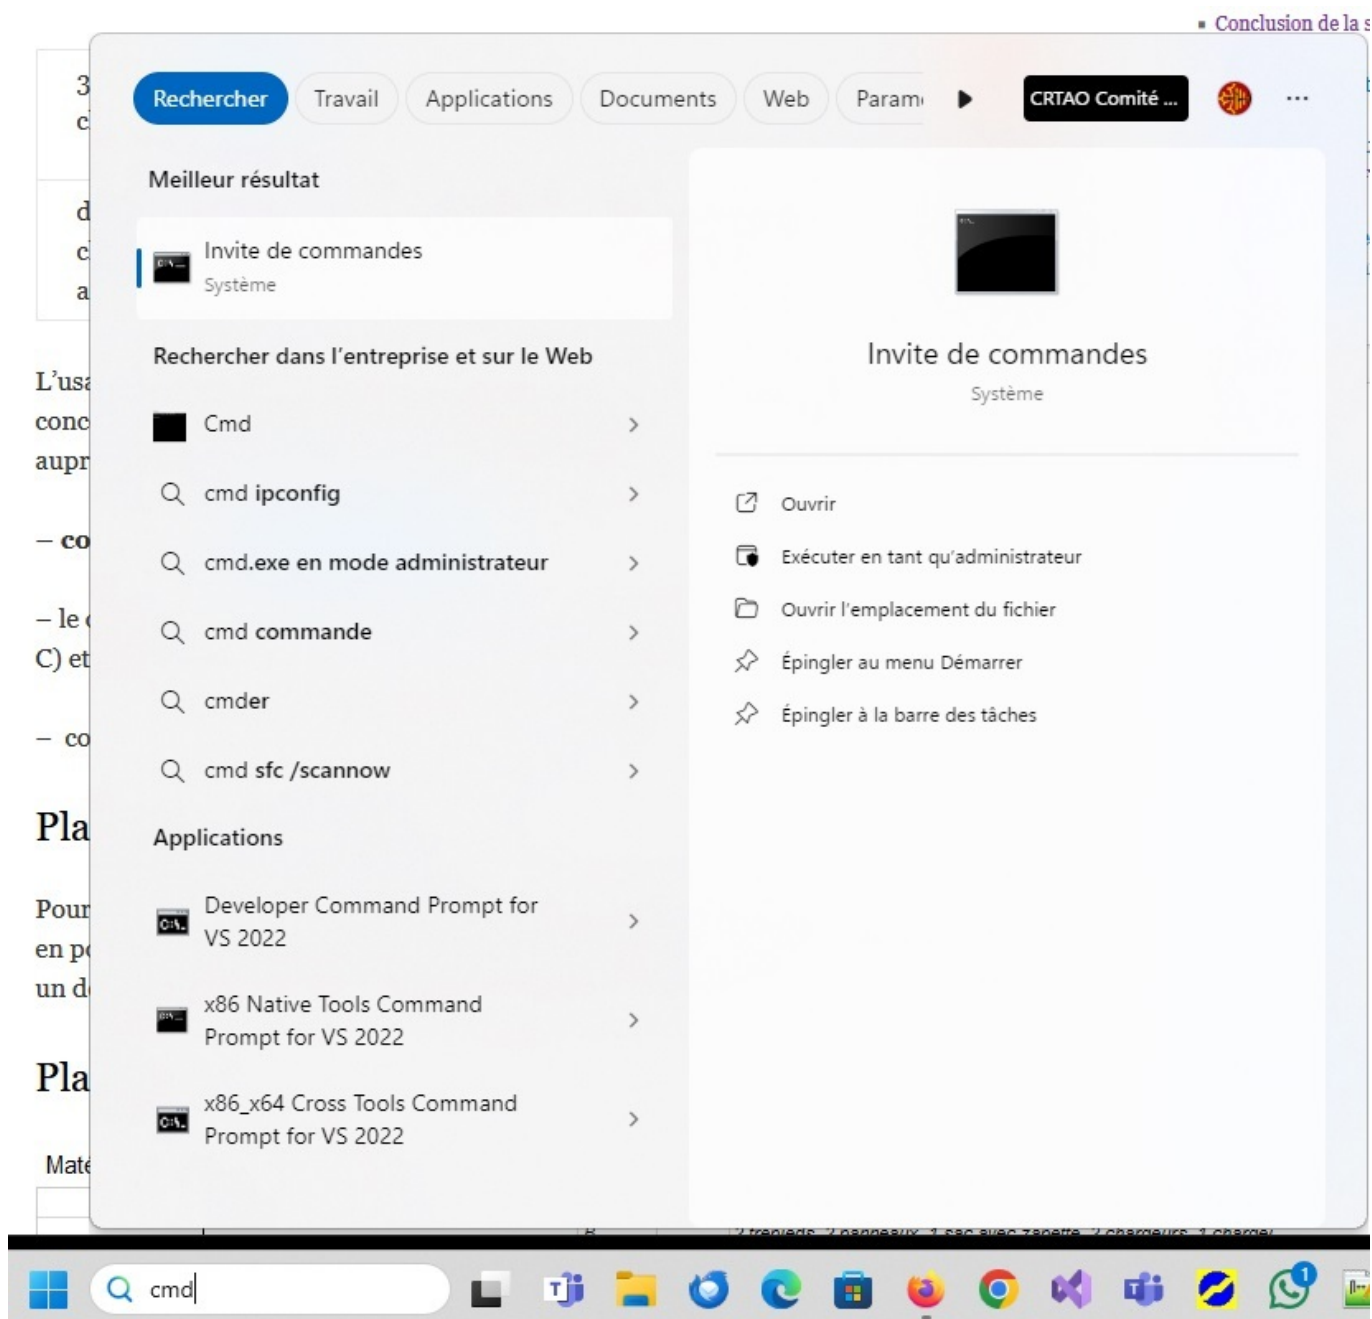

Puis lancer la commande **ipconfig** ou `ipconfig /all` (détaillée)

```
Invite de commandes
C:\>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet 3 :

    Statut du média. . . . . : Média déconnecté
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte réseau sans fil Connexion au réseau local* 1 :

    Statut du média. . . . . : Média déconnecté
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte réseau sans fil Connexion au réseau local* 2 :

    Statut du média. . . . . : Média déconnecté
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte réseau sans fil Wi-Fi :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv6. . . . . : 2a01:e0a:17a:9350:7c10:e216:2c2b:4ba
    Adresse IPv6 temporaire . . . . . : 2a01:e0a:17a:9350:f1a4:a82c:7aa8:909
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::b43a:5f66:8740:605b%21
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.0.6
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : fe80::f6ca:e5ff:fe5f:8836%21
                                   192.168.0.254

Carte Ethernet Connexion réseau Bluetooth :

    Statut du média. . . . . : Média déconnecté
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte Ethernet Ethernet :

    Statut du média. . . . . : Média déconnecté
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

C:\>
```

information indiquée avec la commande DOS "cmd > ipconfig /all" sur la ligne Adresse IPv4.
. . . . : 192.168.0.6(préfére)

[IANSEO / Greffe simple - Greffe avancé](#)

- [a1_preparation_avancee](#)
- [a2_adresse_ip](#)
- [a2_deux_ordinateurs](#)
- [a3_sortie_tv](#)

- [c2_fleche_moyenne](#)
- [d_duels](#)
- [isk_scorekeeper_ng](#)
- [isk2_preparation_scorekeeper](#)
- [isk3_impression_feuilles_marque_isk](#)
- [isk4_saisie_scores_scorekeeper](#)

[ianseo](#), [greffe](#), [preparation](#), [scorekeeper](#)

From:
<https://arc-occitanie.fr/wiki/> - **DocuWiki arc-occitanie.fr**

Permanent link:
https://arc-occitanie.fr/wiki/doku.php?id=ianseo:greffe2:a2_adresse_ip&rev=1789532023

Last update: **2026/09/16 06:13**

