IANSEO installation Windows Wampserver

IANSEO / Installations

- linux_mint
- mac_mamp
- serveur_cloud
- windows_laragon
- windows_wampserveur
- windows_xampp

L'utilisation de Wampserver sous Windows est une alternative à Xampp. L'installation de IANSEO sous Windows Wampserveur est similaire dans son principe aux installations sous Linux et Apple MacOS: la même archive IANSEO_xxxxx.zip est téléchargée. **Pour un utilisateur sans compétence administrateur, Laragon est plus simple à installer**.

Téléchargement



- Sur https://www.ianseo.net/Releases.php, télécharger “Install files for all platforms”. En 2026, la version proposée est https://www.ianseo.net/Release/Ianseo_20250210.zip

Télécharger et installer WAMPserver

1 - la version wampserver 3.3.7 (de novembre 2024) requiert l’installation de Microsoft VC_2010,

VC_2010_SP1, VC_2012, VC_2013 en X86 32 bits et X64 64 bits.

NB: Toutes les versions de “Microsoft Visual C++ redistributable” (2005→2022) sont disponibles sur: https://learn.microsoft.com/fr-fr/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170 ou sur https://wampserver.aviatechno.net/ avec l’ensemble des versions VC_Redist.

2 - la dernière version wampserveur est sur https://wampserver.aviatechno.net/

NB: la version Wampserver 3.3.0 est la (dernière) version autonome; wampserver3.3.0_x64 (643Mo) qui comprend l’installation de Microsoft VC Redist. Cette version devient obsolète avec les mises à jour Windows.

Lancer l’installation wampserver 3.y.z_x64.exe Pour une installation 64bits, WAMPserver_.exe crée un répertoire par défaut sur `c:\wamp64` localhost est l’alias de c:\wamp64\wwww

Faille PHP du 21 octobre 2026: lancer la mise à jour Wampserver **3.4.2**

3 - Décompresser le contenu de l’archive Ianseo_xxxx.zip ianseo dans c:\wamp64\www\ianseo NB: il est possible de l’installer sur un autre répertoire, mais la déclaration d’un alias sera nécessaire.

4 - Après tout (re)démarrage de Windows, lancer Wampserver:

5. Après le téléchargement de Ianseo_20250210.zip, décompresser cette archive dans `C:\wamp64\www\ianseo`

installation IANSEO

Dans un navigateur, la page localhost affiche les paramètres de Wampserver.

Dans un navigateur Internet, lancer localhost/ianseo

initialiser ianseo et c’est parti!

Autoriser l’accès client pour Wamp (accès scorekeeper) Si scorekeeper sur smartphone ne parvient pas à se connecter, Wamperserver doit être configuré pour permettre un accès client.

1. Autoriser le passage du pare-feu en réseau public à httpd.exe Sous wamp 3.3.7, le fichier est C:\wamp64\bin\apache\apache2.4.62.1\bin\httpd.exe Pour Windows Defender:

2 - changer “require local” en “require all granted” dans le fichier c:\wamp64\bin\apache\apache2.4.62.1\conf\extra\httpd-vhosts.conf

```
 # Virtual Hosts
 #
 <VirtualHost _default_:80>
  ServerName localhost
  ServerAlias localhost
  DocumentRoot "${INSTALL_DIR}/www"
  <Directory "${INSTALL_DIR}/www/">
Options +Indexes +Includes +FollowSymLinks +MultiViews
```

```
AllowOverride All
 #  Require local
Require all granted
   </Directory>
  </VirtualHost>
```

Réglages de configuration

Pas de synchronisation des archers - upload_max_filesize

Lors de la synchronisation des participants, avec la commande “Participants → Synchronisation des compétiteurs → Synchronisation des compétiteurs”, après avoir indiqué le fichier “parametres_ianseo.ffta”, puis cliqué sur le bouton “synchronisation des données des athlètes”, vous avez instantanément le message “Toutes les mises à jour sont faites”

Rien n’a été mis à jour: le fichier “parametres_ianseo.ffta” n’a pas été lu car il dépasse la taille indiquée dans le paramètre upload_max_filesize.

Augmenter upload_max_size

Le paramètre recommandé par ianseo.net est upload_max_filesize = 16M Ce paramètre est dans le fichier php.ini de l’installation apache de toutes les configurations sous Linux, Windows, Linux, Mac.

La configuration standard avec WAMP 3.3.0 est upload_max_filesize = 2M Pour augmenter cette taille qui doit être supérieure à la taille en Mo du fichier parametres_ianseo.ffta, modifier:

avec wamp 3.3.7 C:\wamp64\bin\apache\apache2.4.62.1\bin\php.ini ; Maximum allowed size for uploaded files. ; http://php.net/upload-max-filesize ;upload_max_filesize = 2M upload_max_filesize = 16M

voir aussi C:\wamp64\wampmanager.ini, C:\wamp64\bin\php\php8.xxx\phpForApache.ini (selon version php)

avec wamp 3.3.0, le répertoire php.ini est C:\wamp64\bin\apache\apache2.4.54.2\bin\php.ini Avec wamp 3.3.0, un fichier fichier complémentaire doit être mis à jour: C:\wamp64\wampmanager.ini Type: submenu; Caption: “upload_max_filesize=16M”; Submenu: 8.0.26upload_max_filesize; Glyph: 9

PS: le paramètre post_max_size=8M est à 8M par défaut sous wamp 3.3.0 ianseo.net preconise 16M

⇒ redémarrer Windows et wampserver pour que ces nouveaux paramètres soient pris en compte. Les préconisations IANSEO de paramétrage PHP sont:


Vérification: ces paramétrages peuvent être lus sur la page phpinfo() http://localhost/?phpinfo=-1

Les valeurs minimales préconisées par IANSEO sont

```
max_execution_time = 120
post_max_size = 16M
upload_max_filesize = 16M
```

Si vous constatez des valeurs plus faibles lors du lancement de localhost/ianseo, changer les valeurs

dans php.ini

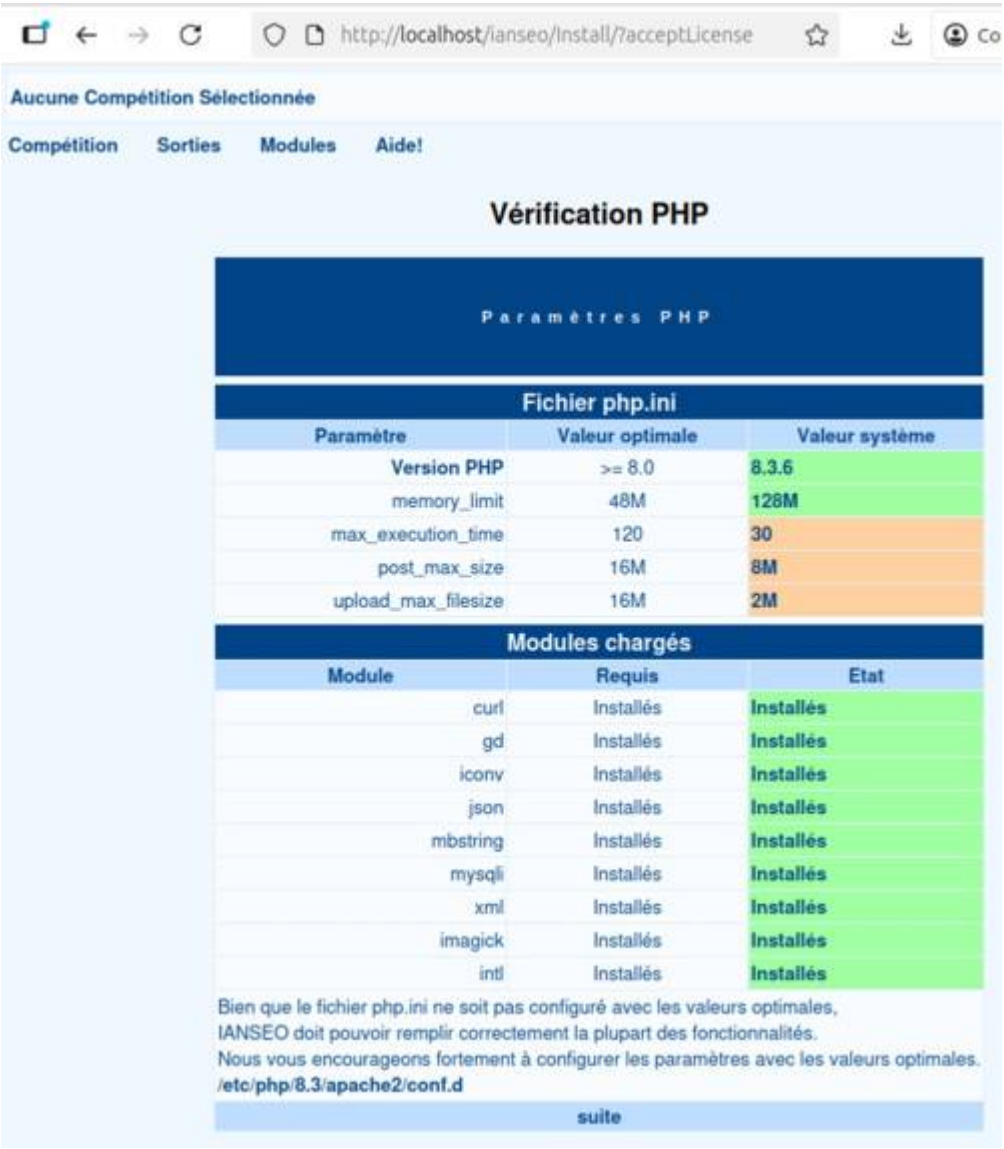

Lancement de IANSEO sous Wampserver

1. lancer wampserser `C:\wamp64\wampmanager.exe`, ou cliquer sur l'icône 

Le lancement des services prend quelques secondes 



2. ouvrir un navigateur Internet (Firefox, Edge, Chrome...) et indiquer l'url `localhost/ianseo`



ianseo, installation, windows, wampserver

From:
https://arc-occitanie.fr/wiki/ - **DocuWiki arc-occitanie.fr**

Permanent link:
https://arc-occitanie.fr/wiki/doku.php?id=ianseo:installation:windows_wampserveur

Last update: **2026/10/24 23:08**